impleseg®

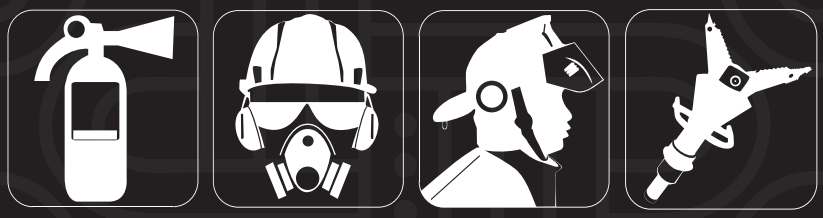

Seguridad Industrial

FICHA TÉCNICA

EXTINTOR

BIÓXIDO DE CARBONO - CO2

BIÓXIDO DE CARBONO - CO2

EXTINTORES ENSAMBLADOS EN IMPLESEG S.A.S

FICHA TÉCNICA

CLASIFICACIÓN

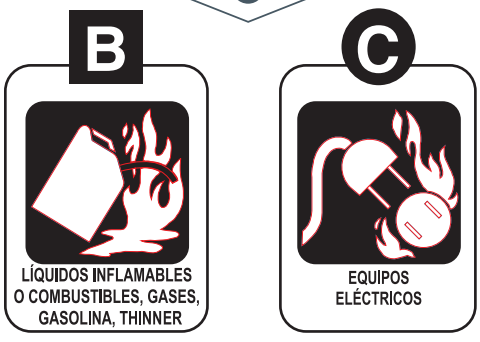

AGENTE EXTINTOR

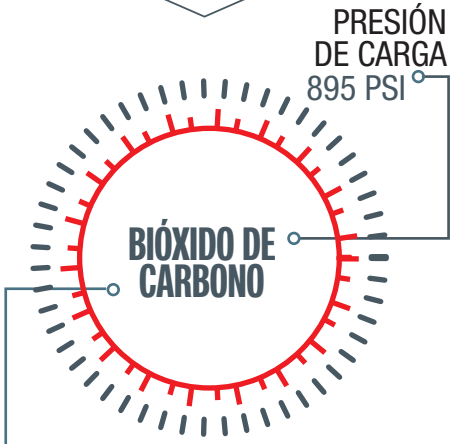

PROCESOS CERTIFICADOS

CARACTERÍSTICAS

Válvulas de bronce, manija y palanca de acero inoxidable.

Manguera de alta presión, con alma metálica, garantiza la protección del usuario y evita accidentes por alta presión.



Corneta con boquilla dieléctrica de aplicación tipo corneta, permite un disparo seguro y eficaz al conato de incendio.

Cilindro de aluminio de peso liviano y alto impacto moldeado por extrusión para óptima resistencia. FABRICACIÓN AMERICANA.

MANTENIMIENTO

- Se revisa cada año.
- Se recarga cada 5 años.

CAPACIDADES

- 5 lbs - 10 lbs - 15lbs - 20lbs

BIÓXIDO DE CARBONO

El Bióxido de Carbono ofrece protección rápida, segura y efectiva para los incendios que envuelven equipos eléctricos y líquidos inflamables.

Generalmente son apropia dos para usarse en espacios cerrados, lo que los hace ideales para los ambientes de oficina de hoy en día.

Los cilindros están fabricados en aluminio de un peso liviano y alta calidad.

Son altamente efectivos y fáciles de usar, además no dejan residuos sucios que limpiar.

GARANTÍA: 5 AÑOS*

Conserve la garantía del equipo extintor haciendo el mantenimiento y recarga en IMPLESEG S.A.S.

INCLUYE

Aviso de señalización



Soporte para pared

OPCIONAL

Base para el suelo *Valor adicional

Para más información contacte a su asesor o comuníquese con nosotros:

(604) 560 5890 +57 310 4699862 **Línea gratuita 018000 510566**

comunicaciones@impleseg.com **www.impleseg.com**

Calle 33 #44A - 09 Medellín, Colombia